

低压高分断能力 熔断器底座及熔断器式隔离开关



Xtra Combinations

在配电及自动化领域，无论是实现分断、保护还是控制和显示，Moeller的各种产品总是互相组合，形成一套最佳的解决方案。

设备及控制箱元件

安全开关

变压器

CI 箱体

夹具

产品信息

低压高分断能力熔断器底座 GS...






熔断器式隔离开关 GST...

MOELLER



Protect People and Property

低压高分断能力熔断器底座、熔断器式隔离开关

		额定运行电流	最大熔丝		型号	订货号
			500 V	690 V		
			A	A	规格	
低压高分断能力熔断器底座						
3 极						
		100	100	100	NH00	GS00 024368
		160	160	100	NH00	GS00-160 026741
		250	250	200	NH1	GS1 036233
		400	400	315	NH2	GS2 045725
低压高分断能力熔断器式隔离开关						
单极，固定于安装板，MR25						
能安装于 GSTA00(-160)，以形成 4 极低压高分断能力熔断器式隔离开关						
		100	100	100	NH00	GSTA00-1P 224999
		160	160	100	NH00	GSTA00-160-1P 225000
3 极，固定于安装板，MR25						
		100	100	100	NH00	GSTA00 093185
		160	160	100	NH00	GSTA00-160 095558
		250	250	200	NH1	GSTA1 017250
		400	400	315	NH2	GSTA2 021996
低压高分断能力熔断器式隔离开关						
3 极，安装于中心距离为 40/50/60 mm 的母线上						
母线尺寸为：宽 12~30 mm，厚 5~15 mm						
顶部接线或底部接线						
		100	100	100	NH00	GST00-40-60-AOU 224549
		160	160	100	NH00	GST00-160-40-60-AOU 224550
3 极，后部安装，防护等级最大 IP44						
		160	160	100	NH00	067083
		250	250	200	NH1	074202
		400	400	315	NH2	078948


技术数据

低压高分断能力熔断器底座		GS(T...)00		GS(T...)00-160		GS(T...)1		GS(T...)2		
低压高分断能力熔断器式隔离开关										
一般数据	符合标准	IEC/EN 60947-3								
	环境温度	°C	-25/+55							
	安装位置	水平，垂直								
	前部防护等级	工作状态	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	
		前盖打开时	IP10	IP10	IP10	IP10	IP10	IP10	IP10	
	电源进线方向	任意								
机械寿命	操作次数	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700		
电气	额定工作电压 U_e	V AC	500	690	500	690	500	690	500	690
		V DC	230	440	230	440	230	440	230	440
	额定工作电流 I_e	A	100	100	160	100	250	200	400	315
	额定条件短路电流 AC	kA_{rms}	50		50		50		50	
	额定条件短路电流 DC	kA_{rms}	25		25		25		25	
额定绝缘电压 U_i	V AC	750		750		750		750		


安装尺寸

低压高分断能力熔断器底座

GS00
GS00-160

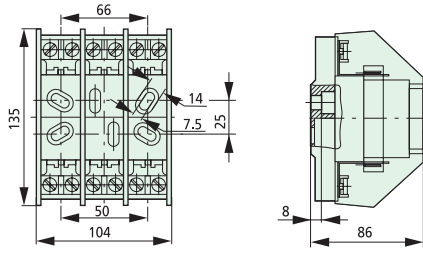

GS1
GS2

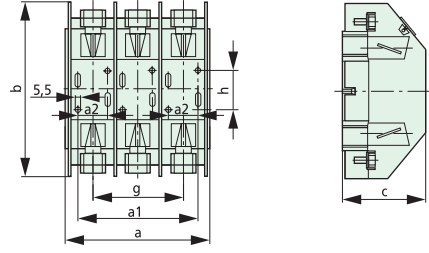

型号	a	a1	a2	b	c	g	h
GS1	180	150	-	218	103.5	116	25
GS2	202	175	25	248	116.5	130	50

低压高分断能力熔断器式隔离开关

1极

GSTA00-1P
GSTA00-160-1P



3极

GSTA00, GSTA1
GSTA00-160, GSTA2

开孔尺寸

GS(TA)00
GS(TA)1

GS(TA)2

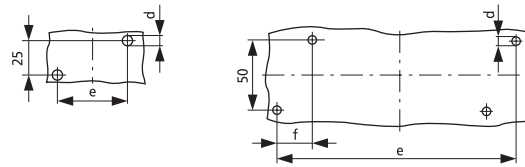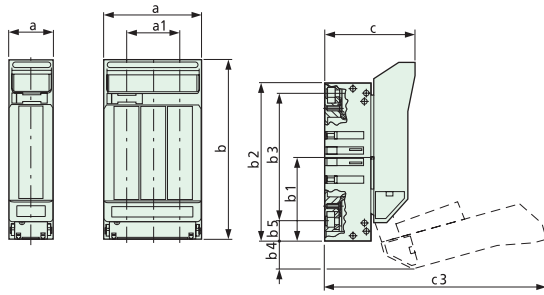

型号	a	a1	b	b1	b2	b3	b4	b5	c	c3	d	e	f
GSTA00...-1P	49	-	169	79	149	120	25	-	86.5	197	7	-	-
GSTA00	106	66	169	79	149	120	25	26	86.5	197	7	50	-
GSTA1	182	116	250	115	230	184	30	23	111	294	5.5	150	-
GSTA2	208	132	275	128	256	217	30	19.5	125	330.5	5.5	175	25



低压高分断能力熔断器式隔离开关

GSTZ00, GSTZ1
GSTZ00-160, GSTZ2

盖板上的开孔尺寸

GSTZ00


GSTZ1/2

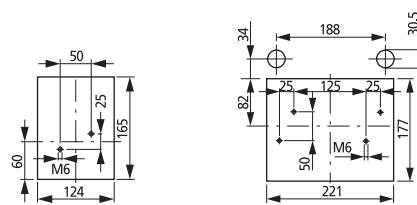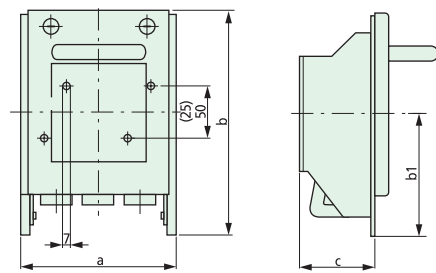

型号	a	b	b1	c
GSTZ00	150	214	117	85
GSTZ1	248	297	150	115
GSTZ2	248	297	150	131

安装于母线的低压高分断能力熔断器式隔离开关

GST00(-160)-40-60-AOU

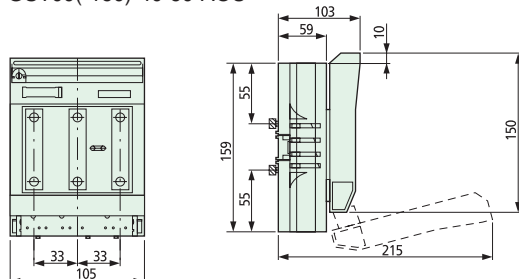

**Moeller Electric
(Shanghai) Co., Ltd.**

穆勒电气(上海)有限公司

上海办事处:

地址: 上海市延安东路 618 号
东海商业中心 11 楼 F 座

邮编: 200001

电话: (021) 63527256

传真: (021) 63527349

电子信箱: info@moeller-china.com

网址: <http://www.moeller.net>

北京办事处:

地址: 北京市东三环北路 8 号
亮马河大厦 2 座 1801 室

邮编: 100004

电话: (010) 65906560

传真: (010) 65900116

深圳办事处:

地址: 深圳市深南东路 5047 号
深圳发展银行大厦 16 层 A 室

邮编: 518001

电话: (0755) 25870777

传真: (0755) 25870555

W-GST-CHN (07/2004)

MOELLER 

Protect People and Property